


Ficha Técnica Corona CT 70 AS Rondo:

Sistema	Corona CT 70 AS
Material	PVC-U, EDLP, 082-50-T 23
Tecnología	Perfil con 5 cámaras aislantes y refuerzo de acero
Sistema de juntas	Doble junta de tope, EPDM, gris plata en perfiles blancos y negra en perfiles foliados
Profundidad de marco / hoja	70 mm / 78 mm
Anchura vista	120 mm en combinación de perfiles estándar
Contorno de hoja	Hoja semienrasada redondeada (Rondo)
Acabado	Suministrable en toda la gama de acabados, sobre masa blanca o marrón.
Acrilamiento	Hasta 36 mm
Permeabilidad al aire UNE EN 12207	Clase 4
Estanquidad al agua UNE EN 12208	Clase 9A
Aislamiento acústico UNE EN ISO 717-1	Según perfil y acrilamiento elegidos, hasta $R_A = 45$ dB
Coefficiente de transmisión térmica UNE EN 12412-2	$U_m = 1,4 - 1,5$ W/(m ² K)

Certificado con la marca AENOR de producto.

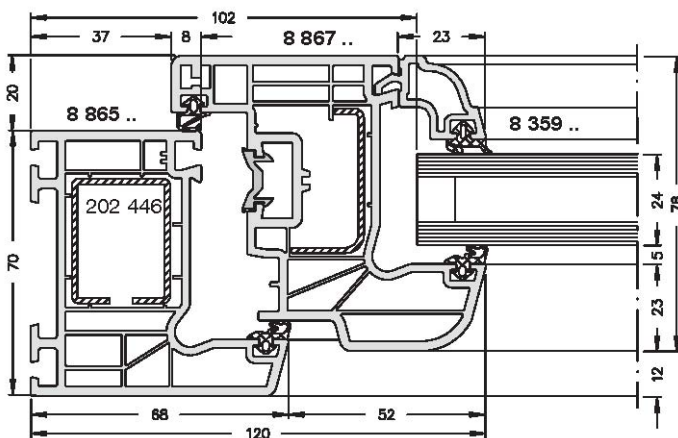

Combinación de perfiles estándar; E. 1:2



Corona CT70 AS Rondo